




# COMUNE DI CESENA

## PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA

### SCHEDA 10/10 AT1 - AT5

### GATTOLINO - VIA MEDRI

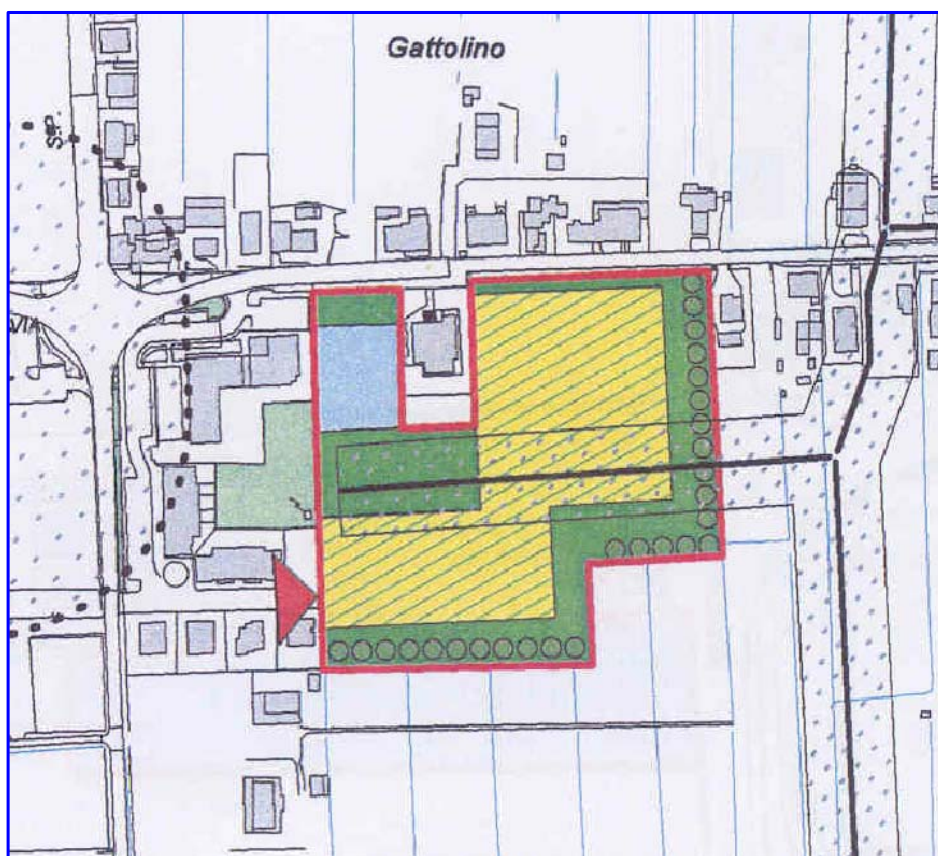

PROPRIETA':

**MERLONI RINO** Res. a Cesena in via Primo Targhini, 2620 - loc Gattolino

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Tavola

**25**

Scala

Data

MAGGIO 2008

Aggiornamento

GIUGNO 2009

professionisti incaricati:

Arch. Stefano Rossi  
P.zza Albizzi 8  
47521 - CESENA  
Tel. 0547/25912

\*Geom. Moreno Pirini  
Via Civinelli 1080  
47522 - CESENA  
Tel. 0547/317565

\*per prestazioni specifiche  
previste dagli ordini professionali

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** PUA AT1 AT5 GATTOLINO VIA MEDRI

**COMMITTENTE:**

Data, 21/01/2010

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b> <b>Strada Marciapiedi Parcheggio (Cat 1)</b>							
1 / 1 SCA.PULIZ 20/01/2010	Pulizia area delle opere stradali, aree verdi mediante asportazione di culture vegetali, taglio di arbusti ed alberi, estirpazione di ceppaie e radici presenti, da eseguirsi a mano ... del materiale di risulta compreso anche lo sgombero di eventuali detriti e la rimozione di recinzioni presenti in loco. Cat 1 - Strada Marciapiedi Parcheggio					1'857,30 2'320,12 439,21 1'313,56 2'109,16		
	SOMMANO m2					8'039,35	0,45	3'617,71
2 / 2 SCA.SBAN C01 04/11/2008	Scavo di sbancamento eseguito anche a campioni di qualsiasi misura e con idonei mezzi meccanici, compreso ogni onere, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagna ... a' computata come diam.int+40 cm. Il presente prezzo si intende valido per profondita' di scavo fino a ml. 2.00 Cat 1 - Strada Marciapiedi Parcheggio Strade Marciapiedi Parcheggi Pubblici		1875,30 2320,12 1313,56		1,000 0,600 1,000	1'875,30 1'392,07 1'313,56		
	SOMMANO m3					4'580,93	7,00	32'066,51
3 / 3 FON.SABB SE 04/11/2008	Fornitura e posa in opera di sabbia da riempimento per la formazione di rilevati, il riempimento di scavi ed il rinfiacco di manufatti di qualsiasi forma dime ... ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione in sezione dopo costipamento. Cat 1 - Strada Marciapiedi Parcheggio Carreggiata Marciapiede Parcheggi	1875,30 2320,12 1313,56			0,600 0,400 0,600	1'125,18 928,05 788,14		
	SOMMANO m3					2'841,37	20,00	56'827,40
4 / 4 FON.STABI SE 04/11/2008	Formazione di fondazione stradale anche su aree parziali e marciapiedi in misto granulare stabilizzato con legante naturale, costituito da miscele di pietrischi, pietri ... perfetta regola d'arte secondo le modalita' di progetto e di capitolato. Misurazione in sezione dopo costipamento.. Cat 1 - Strada Marciapiedi Parcheggio Carreggiata Marciapiede Parcheggi	1875,30 2320,12 1313,56			0,200 0,200 0,200	375,06 464,02 262,71		
	SOMMANO m3					1'101,79	37,00	40'766,23
5 / 5 FON.MISTO CE 04/11/2008	Provista e posa di fondazione stradale in misto cementato. La miscela sara' costituita da inerti acqua, cemento secondo le indicazioni degli articoli di Capitolato Speciale re ... inito a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni di capitolato. Misurazione in sezione dopo costipamento. Cat 1 - Strada Marciapiedi Parcheggio Carreggiata Parcheggio	1875,30 1313,56			0,200 0,200	375,06 262,71		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					637,77		133'277,85

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					637,77		133'277,85
	SOMMANO m3					637,77	60,00	38'266,20
6 / 6 SOL.CEME N10 04/11/2008	Costruzione di soletta ai marciapiedi in conglomerato cementizio RbK 20 N/mm <sup>2</sup> dosaggio minimo q.li 2,50 di cemento tipo 325 per mc. di impasto, avente uno spessore minim ... to a perfetta regola d'arte. Misurazione a mq. a detrarre vuoti superiori o uguali a mq. 1,00 per la parte eccedente. Cat 1 - Strada Marciapiedi Parcheggi Marciapiedi e piste					2'264,12		
	SOMMANO m2					2'264,12	15,50	35'093,86
7 / 7 BIT.BYNDE 10 04/11/2008	Provvista e posa in opera di conglomerato bituminoso tipo Bynder anche per risagomature e ripristini su aree parziali, con granulometria 0-18 o 0-25 a scelta della D.L. ... i compensato anche l'intasamento con sabbia del Po ed emulsione bituminosa Spessore compresso finito minimo cm. 10 Cat 1 - Strada Marciapiedi Parcheggi carreggiata parcheggi A detrarre					1'875,30 1'313,56 -320,00		
	Sommano positivi m2 Sommano negativi m2					3'188,86 -320,00		
	SOMMANO m2					2'868,86	14,00	40'164,04
8 / 8 BIT.TAPPES T 04/11/2008	Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso spessore minimo compresso cm. 3 Il materiale sara' posto in opera ad una temperatura di 120 gradi C. co ... anche comprensivo di eventuale stesa a mano per controcunette o zone localizzate. Spessore compresso finito cm. 3. Cat 1 - Strada Marciapiedi Parcheggi carreggiata e parcheggi a detrarre					3'198,86 -320,00		
	Sommano positivi m2 Sommano negativi m2					3'198,86 -320,00		
	SOMMANO m2					2'878,86	5,00	14'394,30
9 / 9 SOL.CEME N15 18/01/2010	Costruzione di soletta ai passi carrai in conglomerato cementizio RbK 20 N/mm <sup>2</sup> dosaggio minimo q.li 2,50 di cemento tipo 325 per mc. di impasto, avente uno spessore minim ... a d'arte. Misurazione a metro quadrato a detrarre vuoti superiori o uguali a mq. 1,00 per la parte eccedente. Cat 1 - Strada Marciapiedi Parcheggi					75,00		
	SOMMANO m2					75,00	25,00	1'875,00
10 / 10 BIT.TAPPE MR 04/11/2008	Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso spessore minimo compresso cm. 3 Il materiale sara' posto in opera ad una temperatura di 120 gradi C. co ... localizzate. Il materiale sarà posto in opera su marciapiedi e pertanto a mano con spessore finito compresso di cm. 3. Cat 1 - Strada Marciapiedi Parcheggi					2'320,12		
	SOMMANO m2					2'320,12	6,00	13'920,72
	A R I P O R T A R E							276'991,97

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							340'247,67
	<b>Fogna Bianca (Cat 2)</b>							
15 / 15 FOB.SCATO 10 28/10/2009	Fornitura e posa di condotta scatolare preformata prefabbricata in calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai solfati turbobivibrocompresso a sezione rettangolare armata con incas ... di tenuta ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Dimensioni interne degli elementi cm. 100x120 Cat 2 - Fogna Bianca		357,60			357,60		
	SOMMANO m					357,60	290,00	103'704,00
16 / 16 FOB.ISPEZI 5 04/11/2008	Costruzione di pozzetti d'ispezione in conglomerato cementizio gettato in opera o con l'utilizzo di casseforme in c.a. a perdere per dare uno spessore finito delle pareti di ... tabilizzati col prezzo immediatamente inferiore per dimensioni. Dimensione interna 150x150 cm. con altezza variabile Cat 2 - Fogna Bianca					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	929,62	9'296,20
17 / 17 FOB.CADIT GH 04/11/2008	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento o gettati in opera per la raccolta e lo smaltimento di acque piovane, delle dimensioni interne di cm. 50x50x70 com ... opera di coperchio come sotto indicato. Coperchio a caditoia in ghisa 60x60 cm. portanti i carichi stradali pesanti Cat 2 - Fogna Bianca					70,00		
	SOMMANO cadauno					70,00	250,00	17'500,00
18 / 18 SCA.SBAN C01 18/01/2010	Scavo di sbancamento eseguito anche a campioni di qualsiasi misura e con idonei mezzi meccanici, compreso ogni onere, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagna ... a' computata come diam.int+40 cm. Il presente prezzo si intende valido per profondita' di scavo fino a ml. 2.00 Cat 2 - Fogna Bianca Scavo per vasca laminazione	700,00	0,50			350,00		
	SOMMANO m3					350,00	7,00	2'450,00
19 / 19 FOB.ALLSE 16 04/11/2008	Costruzione collettori, allacciamenti ed attraversamenti stradali con tubi di cemento girocompresso anche a prolungamento di collettori esistenti, in opera compreso lo scavo, ( cm. ... ativo potranno essere usati tubi in p.v.c. tipo SN2 IIP di pari diametro interno. Tubi diam. MM. 160 e rinfianco cm. 15. Cat 2 - Fogna Bianca		157,50			157,50		
	SOMMANO m					157,50	40,00	6'300,00
20 / 20 FOB.POZBA CINO 18/01/2010	Costruzione di doppio pozzetto d'ispezione in conglomerato cementizio da installare sul bacino di laminazione come da shema del regolamento comunale delle OO.UU. gettato in oper ... ghiaione 40/70 mm e rivestimento in TNT e sovrastante caditoia e 100x100 cm. con altezza variabile e chiusino in ghisa Cat 2 - Fogna Bianca					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		479'497,87

COMMITTENTE:















Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							641'075,87
	<b>Illuminazione Pubblica (Cat 8)</b>							
40 / 33 ILL.TUBAZO 1 04/11/2008	Formazione di canalizzazione per illuminazione pubblica o segnaletica luminosa con tubi in PVC tipo UNI 7447-75 tipo 301 diam. mm.100 con eventualmente inserito filo in n ... rezzo sara' anche compresa la sistemazione superficiale ed il ripristino del manto erboso. Canalizzazione con un tubo Cat 8 - Illuminazione Pubblica		872,50			872,50		
	SOMMANO m					872,50	18,07	15'766,08
41 / 34 ILL.POZZE4 0 04/11/2008	Provista e posa di pozzetti a fondo disperdente, in conglomerato cementizio, prefabbricati in muratura o gettati in opera anche unitamente al blocco di fondazi ... otelaio atto a sopportare i carichi stradali pesanti . Dimensioni interne 40x40x70, spessore min di cls cm. 15. Cat 8 - Illuminazione Pubblica					60,00		
	SOMMANO cadauno					60,00	150,00	9'000,00
42 / 35 ILL.BLOCC9 0 04/11/2008	Costruzione di blocchi di fondazione portacandelabri in conglomerato cementizio RBK 20 N/mm <sup>2</sup> delle dimensioni di 90 x 90x 90 cm. comprendente l'onere della form ... rotezione della sezione di incastro dei candelabri, avente l'altezza fuori terra di cm. 10 e lo spessore di cm. 5. Cat 8 - Illuminazione Pubblica					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	90,00	1'080,00
43 / 36 ILL.PUNTO LUCE 04/11/2008	F.P.O. di punto luce con palo in acciaio rastremato zincato a caldo senza saldature altezza totale 9000mm, avente diametro alla base di mm 127. Le superfici interne ed esterne do ... ea elettrica -plafoniera e lampada E' da considerarsi escluso solo la f.p.o. delle opere civili , computato a parte. Cat 8 - Illuminazione Pubblica					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	1'300,00	15'600,00
44 / 37 ILLBLOCC6 0 04/11/2008	Costruzione di blocchi di fondazione portacandelabri in conglomerato cementizio RBK 20 N/mm <sup>2</sup> delle dimensioni di 60x60x80 cm. comprendente l'onere della formazion ... rotezione della sezione di incastro dei candelabri, avente l'altezza fuori terra di cm. 10 e lo spessore di cm. 5. Cat 8 - Illuminazione Pubblica					33,00		
	SOMMANO cadauno					33,00	73,85	2'437,05
45 / 38 ILLPUNTOL UCE320 04/11/2008	F.P.O. di punto luce con palo in acciaio rastremato zincato a caldo senza saldature altezza totale 4000mm, avente diametro alla base di mm 127. Le superfici interne ed esterne do ... ea elettrica -plafoniera e lampada E' da considerarsi escluso solo la f.p.o. delle opere civili , computato a parte. Cat 8 - Illuminazione Pubblica							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							684'959,00

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							717'959,00
	<b>Verde Pubblico (Cat 9)</b>							
46 / 46 VER.SEMIN A 05/11/2008	Formazione e semina di prato con miscuglio per campi sportivi in ragione di Kg. 1/25 mq. previo livellamento dell'area, concimazione, preparazione del terreno, cura post semina, rullatura, innaffiatura, compresa falciatura fino al II taglio. Cat 9 - Verde Pubblico					970,00 1'140,00 440,00 7'200,00		
	SOMMANO m2					9'750,00	1,30	12'675,00
47 / 47 VER.PIANT E 05/11/2008	Fornitura di piante arboree ornamentali ,in esemplari in zolla con dimostrati precedenti 1 o più trapianti, di forma regolare e ben impalcata, esenti da attacchi parassitari o lesi ... astrum, Acer Campestre, Carpinus Betulus, Fraxinus ornus, Ginko Biloba, Prunus Pissardi, Sophora Japonica, Quercus Robur Cat 9 - Verde Pubblico					83,00		
	SOMMANO cadauno					83,00	180,00	14'940,00
48 / 48 VER.ARBUS TI 05/11/2008	Fornitura e posa in opera di arbusti di varie essenze Cat 9 - Verde Pubblico					130,00		
	SOMMANO cadauno					130,00	25,00	3'250,00
49 / 49 VER.IRRIG AZIONE 05/11/2008	Fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione ad ala gocciolante autocompensante Cat 9 - Verde Pubblico					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'000,00	2'000,00
50 / 50 VER.POZCO NTATORE 05/11/2008	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento o gettati in opera per il contatore, delle dimensioni interne di cm. 50x50x70 di rinfianco in cls. dosaggio min ... e posa in opera di coperchio come sotto indicato. Coperchio in ghisa 60x60 cm. portanti i carichi stradali pesanti Cat 9 - Verde Pubblico					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	140,00	140,00
51 / 51 VER.FONT ANA 05/11/2008	Fornitura e posa in opera di fontanella compreso ogni onere Cat 9 - Verde Pubblico					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	500,00	500,00
52 / 52 VER.PORTA RIF 05/11/2008	Fornitura e posa in opera di contenitori portarifiuti da 100 litri a scelta della D.L. compreso ogni onere Cat 9 - Verde Pubblico					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	180,00	900,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							752'364,00

COMMITTENTE:





Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							756'164,00
	<b>Segnaletica (Cat 10)</b>							
56 / 56 SEG.VERPA L3.50/ 48 05/11/2008	Fornitura e posa di pali di sostegno dei segnali stradali in ferro zincato, diametro mm.60 Altezza ml 3.50. Cat 10 - Segnaletica					25,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	24,70	617,50
57 / 57 SEG.VERPA N27X80 05/11/2008	Fornitura e posa in opera di pannello integrativo e/o indicativo, pannello semaforico ed ogni altro segnale e figura di dimensioni standard cm.25X80 in lamiera di alluminio dello s ... staffe, controstaffe, bulloneria ed ogni quant'altro necessario per dare i segnali completi e pronti all'installazione. Cat 10 - Segnaletica					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	45,00	900,00
58 / 58 SEG.VERPA N60X60 05/11/2008	Fornitura di pannello integrativo e/o indicativo, pannello semaforico ed ogni altro segnale e figura di dimensioni standard cm.60X60 in lamiera di alluminio dello spessore 25/10, i ... staffe, controstaffe, bulloneria ed ogni quant'altro necessario per dare i segnali completi e pronti all'installazione. Cat 10 - Segnaletica Varie Handicapp					10,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	29,68	356,16
59 / 59 SEG.VERTR IANG90/ 1 05/11/2008	Fornitura e posa in opera di triangolo di lato cm.90 in lamiera di alluminio dello spessore 25/10, in pellicola catarinfrangente "pezzo unico" di classe 2, compreso attacchi, staffe, controstaffe, bulloneria ed ogni quant'altro necessario per dare i segnali completi e pronti all'installazione. Cat 10 - Segnaletica					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	49,00	245,00
60 / 60 SEG.ORIZZ1 2- URB 05/11/2008	Esecuzione di segnaletica orizzontale su strade urbane di primo impianto o di ripasso per linee di mezzzeria, laterali per delimitazione di carreggiata, in vernice rifrangente bianc ... e della carreggiata stradale interessata dalla posa di segnaletica orizzontale Linea in vernice rifrangente sp. cm 12 Cat 10 - Segnaletica							
	SOMMANO ml	1500,00				1'500,00		
						1'500,00	0,38	570,00
61 / 61 SEG.ORIZZ MQ 05/11/2008	Esecuzione di segnaletica orizzontale per simboli HANDICAP, scritte BUS, STOP, barre di ARRESTO, PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATURE, PASSAGGI A LIVELLO, FRECCHE DIREZIONALI, etc., in vern ... il lavoro finito a regola d'arte. Strisce per barre d'arresto, pedonali, zebraure, frecce, simboli, scritte, etc. Cat 10 - Segnaletica					50,00		
	SOMMANO m2					50,00	4,00	200,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							759'052,66

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							759'052,66
	<b>Opere Fuori Comparto Via Medri (Cat 11)</b>							
62 / 62 SCA.SBAN C01 27/01/2010	Scavo di sbancamento eseguito anche a campioni di qualsiasi misura e con idonei mezzi meccanici, compreso ogni onere, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagna ... a' computata come diam.int+40 cm. Il presente prezzo si intende valido per profondita' di scavo fino a ml. 2.00 Cat 11 - Opere Fuori Comparto Via Medri	200,00	2,50	0,600		300,00		
	SOMMANO m3					300,00	7,00	2'100,00
63 / 63 FON.SABBI SE 27/01/2010	Fornitura e posa in opera di sabbia da riempimento per la formazione di rilevati, il riempimento di scavi ed il rinfianco di manufatti di qualsiasi forma dime ... ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione in sezione dopo costipamento. Cat 11 - Opere Fuori Comparto Via Medri	200,00	2,50	0,400		200,00		
	SOMMANO m3					200,00	20,00	4'000,00
64 / 64 FON.STABI SE 27/01/2010	Formazione di fondazione stradale anche su aree parziali e marciapiedi in misto granulare stabilizzato con legante naturale, costituito da miscele di pietrischi, pietri ... perfetta regola d'arte secondo le modalita' di progetto e di capitolato. Misurazione in sezione dopo costipamento.. Cat 11 - Opere Fuori Comparto Via Medri	200,00	2,50	0,200		100,00		
	SOMMANO m3					100,00	37,00	3'700,00
65 / 65 COR.STRA DBI 27/01/2010	Costruzione cordonature per marciapiedi od aiuole spartitraffico dosato a q.li 4 di cemento tipo 425 vibrato, armato con due ferri del diam. di 8 mm longitudinal ... eciali in genere ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Tipo lavato bianco. Cat 11 - Opere Fuori Comparto Via Medri					200,00		
	SOMMANO ml					200,00	37,00	7'400,00
66 / 66 SOL.CEME N10 27/01/2010	Costruzione di soletta ai marciapiedi in conglomerato cementizio RbK 20 N/mmq dosaggio minimo q.li 2,50 di cemento tipo 325 per mc. di impasto, avente uno spessore minim ... to a perfetta regola d'arte. Misurazione a mq. a detrarre vuoti superiori o uguali a mq. 1,00 per la parte eccedente. Cat 11 - Opere Fuori Comparto Via Medri	200,00	2,50			500,00		
	SOMMANO m2					500,00	15,50	7'750,00
67 / 67 BIT.TAPPES T 27/01/2010	Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso spessore minimo compresso cm. 3 Il materiale sara' posto in opera ad una temperatura di 120 gradi C. co ... anche comprensivo di eventuale stesa a mano per controcunette o zone localizzate. Spessore compresso finito cm. 3. Cat 11 - Opere Fuori Comparto Via Medri Via Medri	200,00	6,50			1'300,00		
	SOMMANO m2					1'300,00	5,00	6'500,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							790'502,66

COMMITTENTE:



