

## Presentazione del Piano Urbanistico Attuativo: Aree di cintura a destinazione residenziale S. Mauro - via Savio 05/16 AT3 - AT5

committenti:

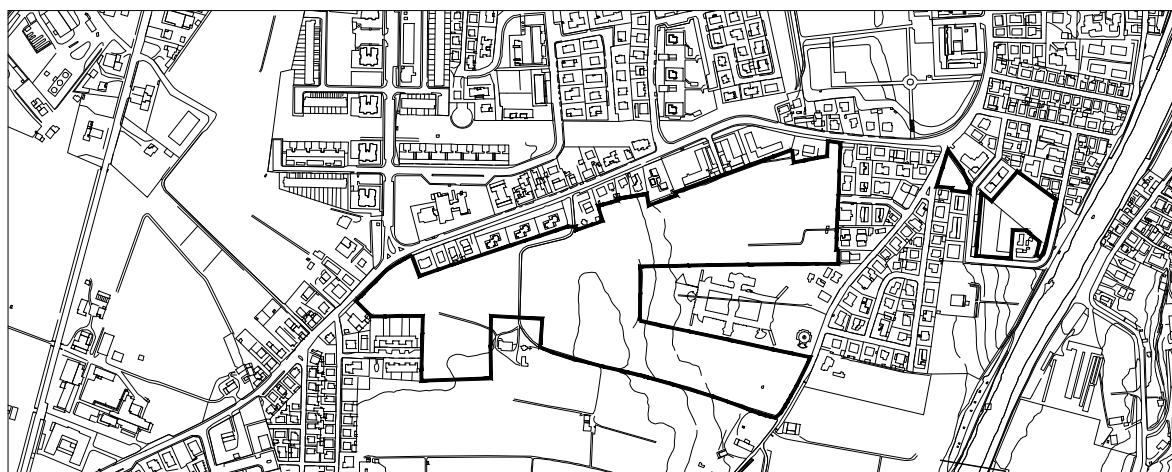
**Consorzio via Ancona - via Savio**

P.I. e C.F. 03757650407  
via Uberti n. 14  
47023 Cesena (FC)

Legale rappresentante

**Valerio Abbondanza**

BBNVL60E29F139J

**Comune di Cesena**

oggetto:

Computo Metrico Estimativo

**AII. 1**

Coordinatore:

**Arch. Delio Corbara**

Progettazione Urbanistica e Architettonica:

**Arch. Delio Corbara**

Progettazione Infrastrutturale:

**Ing. Mauro Valdinosi**

Progettazione Impiantistica-Illuminotecnica:

**Tecne Engineering****Ing. Paolino Batani**Collaboratori progettazione urbanistica e architettonica:  
Maria Antonietta Antonucci, Gianni Arfelli, Elisa Gardi,  
Matteo Giglio, Francesco Perrone, Federico TomasiniCollaboratori progettazione infrastrutturale:  
Loris Magnani, Massimiliano Rocchi

**AREA DI CINTURA A DESTINAZIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE SAN MAURO - VIA SAVIO 05 / 16 AT3 - AT5**

ELENCO RIASSUNTIVO LAVORI				1) LOTTIZZAZIONE		2) ROTONDA VIA SAVIO OPERE FUORI COMPARTO		3) ROTONDA VIA ANCONA OPERE FUORI COMPARTO		4) RACCORDO STRADE ESISTENTI	
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	Q.TA	IMPORTO	Q.TA	IMPORTO	Q.TA	IMPORTO	Q.TA	IMPORTO

**01 - SCAVI E MOVIMENTI TERRA**

1	A.01.010	SCAVO DI SBANCAMENTO - SPESSORE MIN. 50 CM TRASPORTO A DISCARICA	mc	€ 5,00	16395,00	€ 81.975,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0,00	€ 0,00
2	A.01.010	SCAVO DI SBANCAMENTO - SPESSORE MIN. 50 CM (MURETTI) TRASPORTO A DISCARICA	mc	€ 5,00	1250,00	€ 6.250,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0,00	€ 0,00
3	A.01.020	SCAVO DI SBANCAMENTO - SPESSORE MIN. 50 CM SPARGIMENTO TERRENO IN SITO	mc	€ 3,70	8150,00	€ 30.155,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0,00	€ 0,00
4	A.02.030	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERT. STRADALE	mc	€ 13,00	994,75	€ 12.931,75	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
5	A.02.050	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER FONDAZIONI	mc	€ 12,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
						<b>€ 131.311,75</b>		<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>

**02 A - OPERE STRADALI (DEMOLIZIONI)**

6	A.03.020	FRESATURA MASSICCIATA STRADALE - SPESSORE 15 CM	mq	€ 9,00	279,26	€ 2.513,34	958,07	€ 8.622,63	320,18	€ 2.881,62	244,77	€ 2.202,93
7	A.05.010	DEMOLIZIONE STRUTTURE IN C.A.	ml	€ 20,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
8	A.06.010	DEMOLIZIONE MASSICCIATA STRADALE	mq	€ 9,50	0,00	€ 0,00	490,81	€ 4.662,70	249,80	€ 2.373,10	0,00	€ 0,00
9	A.06.020	DEMOLIZIONI CORDOLI MARCIAPIEDI - AIUOLE	ml	€ 6,50	0,00	€ 0,00	128,73	€ 836,75	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
10	A.07.010	SOVRAELEVAZIONE O ABBASSAMENTO POZZETTI E CHIUSINI ESISTENTI	n	€ 100,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
11	A.07.020	SPOSTAMENTO PALO ILLUMINAZIONE	n	€ 350,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
12	A.07.030	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO RECINZIONE	ml	€ 27,50	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
13	A.07.040	SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CANCELLATA	n	€ 850,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
14	C.21.910	SOSTITUZIONE CADITOIA CON CHIUSINO IN GHISA	n	€ 175,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
						<b>€ 2.513,34</b>		<b>€ 14.122,07</b>		<b>€ 5.254,72</b>		<b>€ 2.202,93</b>

**02 B - OPERE STRADALI (REALIZZAZIONI)**

15	C.01.005	COMPATTAZIONE TERRENO E SCAVI ARCHEOLOGICI	mq	€ 2,50	18015,00	€ 45.037,50	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00	0,00	€ 0,00
16	C.01.010	FORMAZIONE DI RILEVATI (TUFO)	mc	€ 14,00	16550,00	€ 231.700,00	877,21	€ 12.280,94	262,02	€ 0,00	0,00	€ 0,00
17	C.03.030	MISTO STABILIZZATO - SPESORE 30 CM	mc	€ 35,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
18	C.03.015	MISTO STABILIZZATO - SPESORE 15 CM	mc	€ 35,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
19	C.03.010	MISTO CEMENTATO - SPESSORE 15 + 15 CM	mc	€ 45,00	6110,00	€ 274.950,00	494,89	€ 22.270,05	157,21	€ 7.074,45	0,00	€ 0,00
20	C.04.010	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER SOTTOFONDAZIONI	mc	€ 112,00	110,00	€ 12.320,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
21	D.03.100	CONGLOMERATO CEMENTIZIO MURI CONTENIMENTO	mc	€ 370,00	194,00	€ 71.780,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
22	C.05.011	STRATO DI BASE BYNDER 0 / 18 - SPESSORE 10 CM	mq	€ 11,50	18047,00	€ 207.540,50	1427,32	€ 16.414,18	524,04	€ 6.026,46	244,77	€ 2.814,86
23	C.05.030	STRATO DI USURA CON TAPPETO 0 / 9 - SPESSORE 3 CM	mq	€ 5,00	20155,00	€ 100.775,00	1653,88	€ 8.269,40	524,04	€ 2.620,20	244,77	€ 1.223,85
24	D.02.010	SOLETTA MARCIAPIEDE IN CLS - SPESSORE 10 CM COMPRESO RETE Ø 6 / 20 x 20	mq	€ 16,50	9136,00	€ 150.744,00	393,13	€ 6.486,65	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
25	D.02.015	SOLETTA MARCIAPIEDE IN CLS - SPESSORE 15 CM COMPRESO RETE Ø 6 / 20 x 20	mq	€ 21,50	1193,00	€ 25.649,50	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
26	D.02.020	SOLETTA PROT. CONDOTTE IN CLS - SPESSORE 20 CM COMPRESO RETE Ø 8 / 20 x 20 (ROMAGNA ACQUE)	mq	€ 29,50	232,50	€ 6.858,75	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
27	C.06.010	CORDONATA CM 19.5 / 20.5 H 22 + FONDAZIONE	ml	€ 25,50	3721,00	€ 94.885,50	22,64	€ 577,32	102,84	€ 2.622,42	0,00	€ 0,00
28	C.06.015	DOPPIA CORDONATA	ml	€ 73,50	0,00	€ 0,00	77,74	€ 5.713,89	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
29	C.06.040	CORDONATA AIUOLE CM 8 H 22 + FONDAZIONE	ml	€ 17,50	3750,00	€ 65.625,00	134,42	€ 2.352,35	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
30	C.06.050	CORDONATA TRAPEZOIDALE SORM. + FONDAZIONE	ml	€ 35,50	302,00	€ 10.721,00	114,84	€ 4.076,82	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
31	C.06.120	LASTRINE PREFABBRICATE PASSI CARRAI E PEDONALI	mq	€ 77,50	187,00	€ 14.492,50	6,80	€ 527,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
32	C.05.030a	MANTO SINTETICO IMERMEABILE PER PISTA CICLABILE (RESINE PIGMENTAZIONE ROSSA)	mq	€ 10,00	2108,00	€ 21.080,00	226,56	€ 2.265,60	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
33	C.07.020	PAVIMENTAZIONE BETONELLA 23 / 14 / 9 x 14 x H 6	mq	€ 26,20	7683,00	€ 201.294,60	43,38	€ 1.136,56	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
34	C.07.110	PAVIMENTAZIONE CUBETTI DI PORFIDO 4 / 6 E 6 / 8	mq	€ 60,00	351,00	€ 21.060,00	123,19	€ 7.391,40	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
35	D.07.010	RIVESTIMENTO IN MATTONI FACCIA A VISTA	mq	€ 210,00	303,00	€ 63.630,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
						<b>€ 1.620.143,85</b>		<b>€ 89.762,15</b>		<b>€ 18.343,53</b>		<b>€ 4.038,71</b>

ELENCO RIASSUNTIVO LAVORI				1) LOTTIZZAZIONE		2) ROTONDA VIA SAVIO OPERE FUORI COMPARTO		3) ROTONDA VIA ANCONA OPERE FUORI COMPARTO		4) RACCORDO STRADE ESISTENTI	
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	Q.TA	IMPORTO	Q.TA	IMPORTO	Q.TA	IMPORTO	Q.TA	IMPORTO

#### 03 - FOGNATURE ACQUE BIANCHE

36	A.01.015	SCAVO SBANCAMENTO VASCHE LAMINAZIONE	mc	€ 5,00	3970,00	€ 19.850,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
37	A.01.055	RIEMPIMENTO SCAVI CON SABBIELLA	mc	€ 22,00	4976,29	€ 109.478,38	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
38	A.02.010	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA RETE FOGNARIA	mc	€ 12,00	6326,00	€ 75.912,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
39	A.02.030	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERT. STRADALE	mc	€ 13,00	995,00	€ 12.935,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
40	C.02.120	SCAPOLAME PER FONDO VASCA	mc	€ 42,00	4,80	€ 201,60	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
41	C.10.160	Ø 160 TUBO IN PVC (LAMINAZIONE)	ml	€ 36,45	23,00	€ 838,35	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
42	C.10.200	Ø 200 TUBO IN PVC (COMPRESI ALLACCI CADITOIE)	ml	€ 40,00	1372,00	€ 54.880,00	52,00	€ 2.080,00	10,00	€ 400,00	0,00	€ 0,00
43	C.10.315	Ø 315 TUBO IN PVC (TUBO COL. COMPARTI VASCHE)	ml	€ 18,00	6,00	€ 108,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
44	C.08.040	Ø 400 TUBO IN CLS	ml	€ 37,80	190,00	€ 7.182,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
45	C.08.050	Ø 500 TUBO IN CLS	ml	€ 46,80	411,00	€ 19.234,80	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
46	C.08.060	Ø 600 TUBO IN CLS	ml	€ 54,90	322,00	€ 17.677,80	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
47	C.08.070	Ø 700 TUBO IN CLS	ml	€ 70,00	322,00	€ 22.540,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
48	C.08.080	Ø 800 TUBO IN CLS	ml	€ 79,20	321,00	€ 25.423,20	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
49	C.08.100	Ø 1000 TUBO IN CLS	ml	€ 110,70	200,00	€ 22.140,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
50	C.13.140/120	SCATOLARE 1400x1200 IN CLS	ml	€ 345,00	123,00	€ 42.435,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
51	C.13.150/150	SCATOLARE 1500x1500 IN CLS	ml	€ 415,00	201,00	€ 83.415,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
52	C.20.020	POZZETTI 50X50X70 (COMPRESI CADITOIE)	n	€ 144,00	232,00	€ 33.408,00	4,00	€ 576,00	2,00	€ 288,00	0,00	€ 0,00
53	C.15.080	POZZETTI 80X80	n	€ 350,00	30,00	€ 10.500,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
54	C.15.100	POZZETTI 100X100	n	€ 385,00	11,00	€ 4.235,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
55	C.15.150	POZZETTI 150X150 - COMPRESA LASTRINA	n	€ 725,00	18,00	€ 13.050,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
56	C.15.200	POZZETTI 200X200 - COMPRESA LASTRINA	n	€ 1.650,00	3,00	€ 4.950,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
57	C.15.210	POZZETTI 210X210 - COMPRESA LASTRINA	n	€ 2.000,00	4,00	€ 8.000,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
58	C.19.001	RACCORDO IN OPERA PER SCATOLARI	ml	€ 117,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
59	C.19.080	PROLUNGA POZZETTI 80X80	ml	€ 117,00	28,00	€ 3.276,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
60	C.19.100	PROLUNGA POZZETTI 100X100	ml	€ 142,00	17,00	€ 2.414,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
61	C.19.120	PROLUNGA POZZETTI 210x210 CON ELEMENTI 120X120	ml	€ 240,00	8,00	€ 1.920,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
62	C.19.150	PROLUNGA POZZETTI 150X150	ml	€ 285,00	37,00	€ 10.545,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
63	C.20.120	CANALINE IN LAMIERA CON GRIGLIA - VASCHE	ml	€ 102,00	8,00	€ 816,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
64	D.10.010	INTONACO OSMOTICO IMPERMEABILIZZAZIONE - VASCHE	mq	€ 10,20	1625,00	€ 16.575,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
65	C.85.010	MANTO IMPERMEABILE COPERTURA - VASCHE	mq	€ 10,70	1100,00	€ 11.770,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
66	A.03.049	VALVOLE CLAPET - DIAMETRO 300 - VASCHE	mc	€ 2.215,00	2,00	€ 4.430,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
67	D.06.900	FRANGIFLUTTO E SAGOMATURA - VASCHE	n	€ 2.800,00	2,00	€ 5.600,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
68	C.21.010	BOTOLE PASSO D'UOMO - VASCHE	n	€ 420,00	4,00	€ 1.680,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
69	D.03.020	CALCESTRUZZO ARMATO PER TRAVI - VASCHE	mc	€ 285,00	41,50	€ 11.827,50	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
70	D.03.042	CALCESTRUZZO ARMATO PER MURI - VASCHE	mc	€ 325,00	233,86	€ 76.004,50	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
71	D.03.041	CALCESTRUZZO ARMATO PER PILASTRI - VASCHE	mc	€ 625,00	4,25	€ 2.656,25	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
72	D.05.028	SOLAI IN LASTRE BAUSTA 4 + 24 + 7 - VASCHE	mq	€ 91,00	1035,00	€ 94.185,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
73	D.01.030	CALCESTRUZZO ARMATO PER PLINTI E PLATEA - VASCHE	mc	€ 160,00	455,05	€ 72.808,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
74	A.03.012	DRENAGGIO TUBO FORATO DIAMETRO 200 + GHIAIA	ml	€ 44,50	250,00	€ 11.125,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
						<b>€ 916.026,38</b>		<b>€ 2.656,00</b>		<b>€ 688,00</b>		<b>€ 0,00</b>

#### 04 - FOGNATURE ACQUE NERE

75	A.02.010	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA RETE FOGNARIA	mc	€ 12,00	2805,00	€ 33.660,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
76	A.01.055	RIEMPIMENTO SCAVI CON SABBIELLA	mc	€ 23,50	2529,07	€ 59.433,15	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
77	C.21.020	CHIUSINO IN GHISA	n	€ 185,00	27,00	€ 4.995,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
78	C.09.020	TUBO IN GRESS Ø 200 ALLACCIO	ml	€ 55,00	520,00	€ 28.600,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
79	C.09.025	TUBO IN GRESS Ø 250	ml	€ 60,00	1218,00	€ 73.080,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
80	C.09.925	BRAGA E/O CURVA 45° Ø250	n	€ 142,00	33,00	€ 4.686,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
81	C.16.100	BRAGA E/O CURVA 45° Ø250	n	€ 975,00	27,00	€ 26.325,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
						<b>€ 230.779,15</b>		<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>

ELENCO RIASSUNTIVO LAVORI				1) LOTTIZZAZIONE		2) ROTONDA VIA SAVIO OPERE FUORI COMPARTO		3) ROTONDA VIA ANCONA OPERE FUORI COMPARTO		4) RACCORDO STRADE ESISTENTI		
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	Q.TA	IMPORTO	Q.TA	IMPORTO	Q.TA	IMPORTO	Q.TA	IMPORTO	
<b>05 - LINEA ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>												
82	A.02.020	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA	mc	€ 7,60	3730,00	€ 28.348,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
83	C.30.111	QUADRO ELETTRICO CON CONTROLLORE DI POTENZA 11,0 KVA (CONCHIGLIA)	n	€ 11.950,00	4,00	€ 47.800,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
84	C.30.160	QUADRO IN VETRORESINA IP65	n	€ 2.900,00	4,00	€ 11.600,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
85	C.41.150	PUNTO LUCE COMPLETO GUZZINI TIPO DELO 150W	n	€ 1.540,00	22,00	€ 33.880,00	4,00	€ 6.160,00	3,00	€ 4.620,00	0,00	€ 0,00
86	C.41.151	PUNTO LUCE COMPLETO n.2 LAMPADIE GUZZINI TIPO DELO 150W / TIPO CITY WOODY 70W	n	€ 2.010,00	66,00	€ 132.660,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
87	C.41.070	PUNTO LUCE COMPLETO GUZZINI TIPO CITY WOODY 70W	n	€ 1.050,00	173,00	€ 181.650,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
88	C.40.110	LINEA ELETTRICA INTERRATA. 1X10	ml	€ 2,10	31468,00	€ 66.082,80	250,00	€ 525,00	520,00	€ 1.092,00	0,00	€ 0,00
89	C.18.040	POZZETTO + CHIUSINO IN GHISA	n	€ 178,00	401,00	€ 71.378,00	2,00	€ 356,00	2,00	€ 356,00	0,00	€ 0,00
90	C.38.125	CAVIDOTTO CORRUGATO DN 125	ml	€ 15,20	7280,00	€ 110.656,00	80,00	€ 1.216,00	130,00	€ 1.976,00	0,00	€ 0,00
91	D.01.050	BLOCCHI DI FONDAZIONE PER PALI IP	mc	€ 140,00	254,00	€ 35.560,00	5,15	€ 721,00	3,85	€ 539,00	0,00	€ 0,00
92	D.03.010	CALCESTRUZZO PER MANUFATTI IN CEMENTO	mc	€ 169,00	9,20	€ 1.554,80	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
					<b>€ 721.169,60</b>		<b>€ 8.978,00</b>		<b>€ 8.583,00</b>		<b>€ 0,00</b>	
<b>06 - LINEA ENEL MEDIA E BASSA TENSIONE</b>												
93	C.35.141	1 TUBI Ø 140 + BAULETTO	ml	€ 20,00	120,00	€ 2.400,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
94	C.35.142	2 TUBI Ø 140 + BAULETTO	ml	€ 22,00	1484,00	€ 32.648,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
95	C.36.161	1 TUBI Ø 160 + BAULETTO	ml	€ 24,00	703,00	€ 16.872,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
96	A.06.125	ARMADIO ENEL	n	€ 300,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
97	C.30.240	CABINA ENEL DI TRASFORMAZIONE ML 4,00X2,50	n	€ 12.150,00	3,00	€ 36.450,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
98	C.18.090	POZZETTI 90X90 H VAR	n	€ 435,00	51,00	€ 22.185,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
					<b>€ 110.555,00</b>		<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>	
<b>07 - LINEA TELECOM</b>												
99	C.37.063	1 TUBI Ø 63 + BAULETTO	ml	€ 10,20	130,00	€ 1.326,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
100	C.37.125	2 TUBI Ø 125 + BAULETTO	ml	€ 18,50	1403,00	€ 25.955,50	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
101	C.31.150	ARMADIETTI DI DISTRIBUZIONE 150X75X30 + POZZETTO	n	€ 675,00	1,00	€ 675,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
102	C.18.080	POZZETTI 125X80 H VAR	n	€ 820,00	8,00	€ 6.560,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
103	C.18.090	POZZETTI 90X70 H VAR	n	€ 592,00	39,00	€ 23.088,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
104	C.18.220	MAXIPOZZETTO TELECOM 220X170X101	n	€ 2.550,00	1,00	€ 2.550,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
					<b>€ 60.154,50</b>		<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>	
<b>9 - LINEA GAS</b>												
105	C.11.040	TUBO ACCIAIO Ø 40	ml	€ 36,50	300,00	€ 10.950,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
106	C.11.080	TUBO ACCIAIO Ø 80	ml	€ 44,50	50,00	€ 2.225,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
107	C.11.110	TUBO ACCIAIO Ø 110	ml	€ 48,50	18,00	€ 873,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
108	C.11.150	TUBO ACCIAIO Ø 150	ml	€ 65,00	1277,00	€ 83.005,00	13,00	€ 845,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
109	A06.155	BOMBOLETTA IN GHISA CON SARACINESCA	n	€ 350,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
					<b>€ 97.053,00</b>		<b>€ 845,00</b>		<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>	

ELENCO RIASSUNTIVO LAVORI				1) LOTTIZZAZIONE		2) ROTONDA VIA SAVIO OPERE FUORI COMPARTO		3) ROTONDA VIA ANCONA OPERE FUORI COMPARTO		4) RACCORDO STRADE ESISTENTI	
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	Q.TA	IMPORTO	Q.TA	IMPORTO	Q.TA	IMPORTO	Q.TA	IMPORTO
<b>10 - LINEA ACQUEDOTTO</b>											
110	C.12.050	TUBO PEAD Ø 50	ml	€ 32,50	300,00	€ 9.750,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
111	C.12.075	TUBO PEAD Ø 75	ml	€ 38,50	230,00	€ 8.855,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
112	C.12.110	TUBO PEAD Ø 110	ml	€ 45,00	20,00	€ 900,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
113	C.12.160	TUBO PEAD Ø 160	ml	€ 55,00	1303,00	€ 71.665,00	10,00	€ 550,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
114	C.17.160	POZZETTO 160X120 H VAR	n	€ 585,00	7,00	€ 4.095,00	1,00	€ 585,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
115	C.17.040	POZZETTO DI PRESA UTENZA 40X40	n	€ 81,00	33,00	€ 2.673,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
116	C.75.010	IDRANTE STRADALE CON POZZETTO	n	€ 1.475,00	4,00	€ 5.900,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
117	C.70.010	SARACINESCHE LINEA ACQUA IN GHISA Ø 160	n	€ 285,00	7,00	€ 1.995,00	3,00	€ 855,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
					<b>€ 105.833,00</b>		<b>€ 1.990,00</b>		<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>11 - IMPIANTO IRRGAZIONE</b>											
118	C.12.963	TUBO PEAD Ø 63	ml	€ 9,10	112,00	€ 1.019,20	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
119	C.12.950	TUBO PEAD Ø 50	ml	€ 6,70	107,00	€ 716,90	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
120	C.12.940	TUBO PEAD Ø 40	ml	€ 4,95	384,00	€ 1.900,80	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
121	C.12.932	TUBO PEAD Ø 32	ml	€ 4,20	1130,00	€ 4.746,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
122	C.12.925	TUBO PEAD Ø 25	ml	€ 3,90	1220,00	€ 4.758,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
123	C.12.916	TUBO PEAD Ø 16	ml	€ 3,20	30,00	€ 96,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
124	C.55.040	PROGRAMMATORE ELETTRICO - 4 STAZIONI	n	€ 225,00	3,00	€ 675,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
125	C.55.060	PROGRAMMATORE ELETTRICO - 6 STAZIONI	n	€ 240,00	1,00	€ 240,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
126	C.55.110	SENSORE DI PIOGGIA	n	€ 115,00	4,00	€ 460,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
127	C.31.910	ARMADIO IN POLICARBONATO	n	€ 585,00	4,00	€ 2.340,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
128	C.56.010	ELETTROVALVOLA DI CONTROLLO	n	€ 152,00	10,00	€ 1.520,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
129	C.57.110	FILTRO CARTUCCIA A Y	n	€ 32,00	4,00	€ 128,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
130	C.58.010	IDRANTE AUTOMATICO AD ATTACCO RAPIDO	n	€ 236,00	4,00	€ 944,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
131	C.18.910	POZZETTO NYLON-FIBRA ALLOGGIAMENTO ELETTRIC.	n	€ 98,00	10,00	€ 980,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
132	C.38.063	CAVIDOTTO Ø 63 CVT-63	ml	€ 4,50	310,00	€ 1.395,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
133	C.40.010	CAVI ELETTRICO UNIPOLARI DI ALIMENTAZIONE	ml	€ 3,60	730,00	€ 2.628,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
134	C.57.010	ALA GOCCIOLANTE - CESPUGLI	ml	€ 1,15	3990,00	€ 4.588,50	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
135	C.57.020	ALA GOCCIOLANTE - ALBERI	n	€ 13,60	282,00	€ 3.835,20	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	€ 0,00
					<b>€ 32.970,60</b>		<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>

ELENCO RIASSUNTIVO LAVORI				1) LOTTIZZAZIONE		2) ROTONDA VIA SAVIO OPERE FUORI COMPARTO		3) ROTONDA VIA ANCONA OPERE FUORI COMPARTO		4) RACCORDO STRADE ESISTENTI		
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	Q.TA	IMPORTO	Q.TA	IMPORTO	Q.TA	IMPORTO	Q.TA	IMPORTO	
<b>12 - VERDE PUBBLICO</b>												
136	A.04.005	PULIZIA GENERALE AREA VERDE	mc	€ 1,00	21839,00	€ 21.839,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
137	A.04.030	SISTEMAZIONE TERRENO DI RISULTA	mc	€ 2,50	8150,00	€ 20.375,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
138	A.04.020	RIEMPIMENTO CON TERRRENO VEGETALE SPESSORE VARIABILE E INERBIMENTO	mq	€ 1,00	28303,00	€ 28.303,00	578,55	€ 578,55	449,75	€ 449,75	0	€ 0,00
139	C.02.030	MISTO STABILIZZATO CALCAREO 0/40 - SPESSORE CM 30 PERCORSI NEL VERDE NON PAVIMENTATI	mc	€ 35,00	57,60	€ 2.016,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
140	C.02.040	MISTO STABILIZZATO CALCAREO RINFORZATO PERCORSI NEL VERDE NON PAVIMENTATI	mq	€ 14,50	192,00	€ 2.784,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
141	C.02.045	GEOTESSUTO	mq	€ 25,00	192,00	€ 4.800,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
142	C.50.010	SEMINA PRATO AREE VERDI	mq	€ 1,20	28303,00	€ 33.963,60	578,55	€ 694,26	449,75	€ 539,70	0	€ 0,00
143	C.52.070a	FRAXINUS ORNUS 18/20	n	€ 256,00	9,00	€ 2.304,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
144	C.52.070b	FRAXINUS ORNUS 28/30	n	€ 256,00	8,00	€ 2.048,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
145	C.52.060a	FRAXINUS EXCELSIOR 18/20	n	€ 165,00	10,00	€ 1.650,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
146	C.52.060b	FRAXINUS EXCELSIOR 28/30	n	€ 242,00	8,00	€ 1.936,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
147	C.52.085c	POPULUS PYRAMIDALIS 18/20	n	€ 168,50	39,00	€ 6.571,50	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
148	C.52.015a	ALNUS GLUTINOSA GAERTNER 18/20	n	€ 191,50	14,00	€ 2.681,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
149	C.52.040b	CELSUS MORUS 28/30	n	€ 270,00	3,00	€ 810,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
150	C.52.050	CYDONIA OBLUNGA	n	€ 27,00	3,00	€ 81,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
151	C.52.110b	SALIX CAPREA 28/30	n	€ 256,00	3,00	€ 768,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
152	C.52.080b	POPULUS ALBA 28/30	n	€ 256,00	4,00	€ 1.024,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
153	C.52.015b	ALNUS GLUTINOSA GAERTNER 28/30	n	€ 280,50	9,00	€ 2.524,50	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
154	C.52.130b	ULMUS MINOR MILL. 28/30	n	€ 285,00	13,00	€ 3.705,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
155	C.52.100b	QUERCUS ROBUR 28/30	n	€ 303,50	34,00	€ 10.319,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
156	C.52.020a	CELTIS AUSTRALIS 18/20	n	€ 191,50	29,00	€ 5.553,50	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
157	C.52.030a	CARPINUS BETULUS 18/20	n	€ 180,00	34,00	€ 6.120,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
158	C.52.010b	ACER CAMPESTRE 28/30	n	€ 180,00	11,00	€ 1.980,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
159	C.51.050	MYRTUS COMMUNIS	n	€ 6,20	4045,00	€ 25.079,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
160	C.51.070	ROSA CANINA	n	€ 5,05	969,00	€ 4.893,45	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
161	C.51.060	RHAMNUS ALATERNUS	n	€ 6,20	1289,00	€ 7.991,80	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
162	C.52.010a	ACER CAMPESTRE 18/20	n	€ 180,00	51,00	€ 9.180,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
163	C.51.040	GENISTAE	n	€ 5,80	867,00	€ 5.028,60	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
164	C.51.080	PHILLYREA	n	€ 6,20	1239,00	€ 7.681,80	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
165	C.51.010	CORNUS MAS	n	€ 6,20	896,00	€ 5.555,20	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
166	C.51.020	CORYLUS AVELLANA	n	€ 7,25	1286,00	€ 9.323,50	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
167	C.51.090	PRUNUS SPINOSA	n	€ 6,20	1276,00	€ 7.911,20	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
168	C.51.090a	COTONEATER SALICIFOLIA	n	€ 6,20	1999,00	€ 12.393,80	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
169	C.53.010	PACCIAMAYURA	mq	€ 10,15	6464,00	€ 65.609,60	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
						<b>€ 324.804,05</b>		<b>€ 1.272,81</b>		<b>€ 989,45</b>		<b>€ 0,00</b>
<b>13 - ARREDO URBANO</b>												
170	C.65.120	ATTREZZATURA VERDE PUBBLICO - FORTINO	n	€ 12.500,00	2,00	€ 25.000,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
171	C.65.020	ATTREZZATURA VERDE PUBBLICO - CESTINO RIFIUTI	n	€ 302,00	19,00	€ 5.738,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
172	C.65.030	ATTREZZATURA VERDE PUBBLICO - FOTANELLA	n	€ 1.015,00	3,00	€ 3.045,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
173	C.65.010	ATTREZZATURA VERDE PUBBLICO - PANCHINA 3.60 ML	n	€ 550,00	33,00	€ 18.150,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
174	C.65.210	PAVIMENTAZIONE PER AREA LUDICA - TAPPETO	mq	€ 30,50	240,00	€ 7.320,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
175	C.65.130	ATTREZZATURA VERDE PUBBLICO - GIOCO A MOLLA	n	€ 1.950,00	3,00	€ 5.850,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
176	C.65.110	ATTREZZATURA VERDE PUBBLICO - ALTALENA	n	€ 2.850,00	4,00	€ 11.400,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0	€ 0,00
						<b>€ 76.503,00</b>		<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>		<b>€ 0,00</b>

ELENCO RIASSUNTIVO LAVORI				1) LOTTIZZAZIONE		2) ROTONDA VIA SAVIO OPERE FUORI COMPARTO		3) ROTONDA VIA ANCONA OPERE FUORI COMPARTO		4) RACCORDO STRADE ESISTENTI	
CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO	Q.TA	IMPORTO	Q.TA	IMPORTO	Q.TA	IMPORTO	Q.TA	IMPORTO

**14 - SEGNALETICA STRADALE**

177	C.60.100	SEGNALETICA ORIZZONTALE - SIMBOLI -PASSAGGI PEDONALI - FASCIE D'ARRESTO - TRIANGOLI	mq	€ 7,50	285,00	€ 2.137,50	18,00	€ 135,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
178	C.60.012	SEGNALETICA ORIZZONTALE - RIGHE	ml	€ 0,75	7575,00	€ 5.681,25	445,00	€ 333,75	109,00	€ 81,75	0,00	€ 0,00
179	C.62.160.2	DISCO 60 CL.2	ml	€ 36,10	28,00	€ 1.010,80	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
180	C.62.090.2	TRIANGOLO 90 CL.2	ml	€ 36,20	43,00	€ 1.556,60	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
181	C.62.160.1	DISCO 60 CL.1	ml	€ 26,50	156,00	€ 4.134,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
182	C.62.090.1	TRIANGOLO 90 CL.1	ml	€ 28,20	50,00	€ 1.410,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
183	C.62.080.1	TABELLA 80X25 CL.1	ml	€ 44,50	91,00	€ 4.049,50	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
184	C.61.200	PALO 60 H.200	ml	€ 16,50	22,00	€ 363,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
185	C.61.330	PALO 60 H.330	ml	€ 25,00	196,00	€ 4.900,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
186	C.62.060.1	TABELLA 60X60 CL.1	ml	€ 39,50	101,00	€ 3.989,50	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
187	C.61.350	PALO 60 H.350	ml	€ 26,80	54,00	€ 1.447,20	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
188	C.61.400	PALO 60 H.400	ml	€ 29,50	52,00	€ 1.534,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
189	C.90.010	DISSUASORE DI SOSTA FISSO	ml	€ 355,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
190	C.90.020	DISSUASORE DI SOSTA RIMOVIBILE	ml	€ 380,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
						<b>€ 32.213,35</b>		<b>€ 468,75</b>		<b>€ 81,75</b>		<b>€ 0,00</b>

<b>TOTALE</b>	<b>€ 4.462.030,57</b>	<b>€ 120.094,78</b>	<b>€ 33.940,45</b>	<b>€ 6.241,64</b>
---------------	-----------------------	---------------------	--------------------	-------------------

<b>TOTALE GENERALE LAVORI</b>	<b>€ 4.622.307,43</b>
-------------------------------	-----------------------